

Особенности

Оптимален для сверления и зенкования металла
на высоте
Встроенная система охлаждения
Электрические компоненты
со стандартом EU
Высокий КПД

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК SU-35E

Компактность и лёгкость



БЮДЖЕТНЫЙ



МОБИЛЬНЫЙ



ПЛАСТИКОВЫЙ
ЧЕМОДАН




ЭРГОНОМИЧНЫЙ




НАДЕЖНЫЙ



ЛЕГКИЙ



ХОД ПРИВОДА

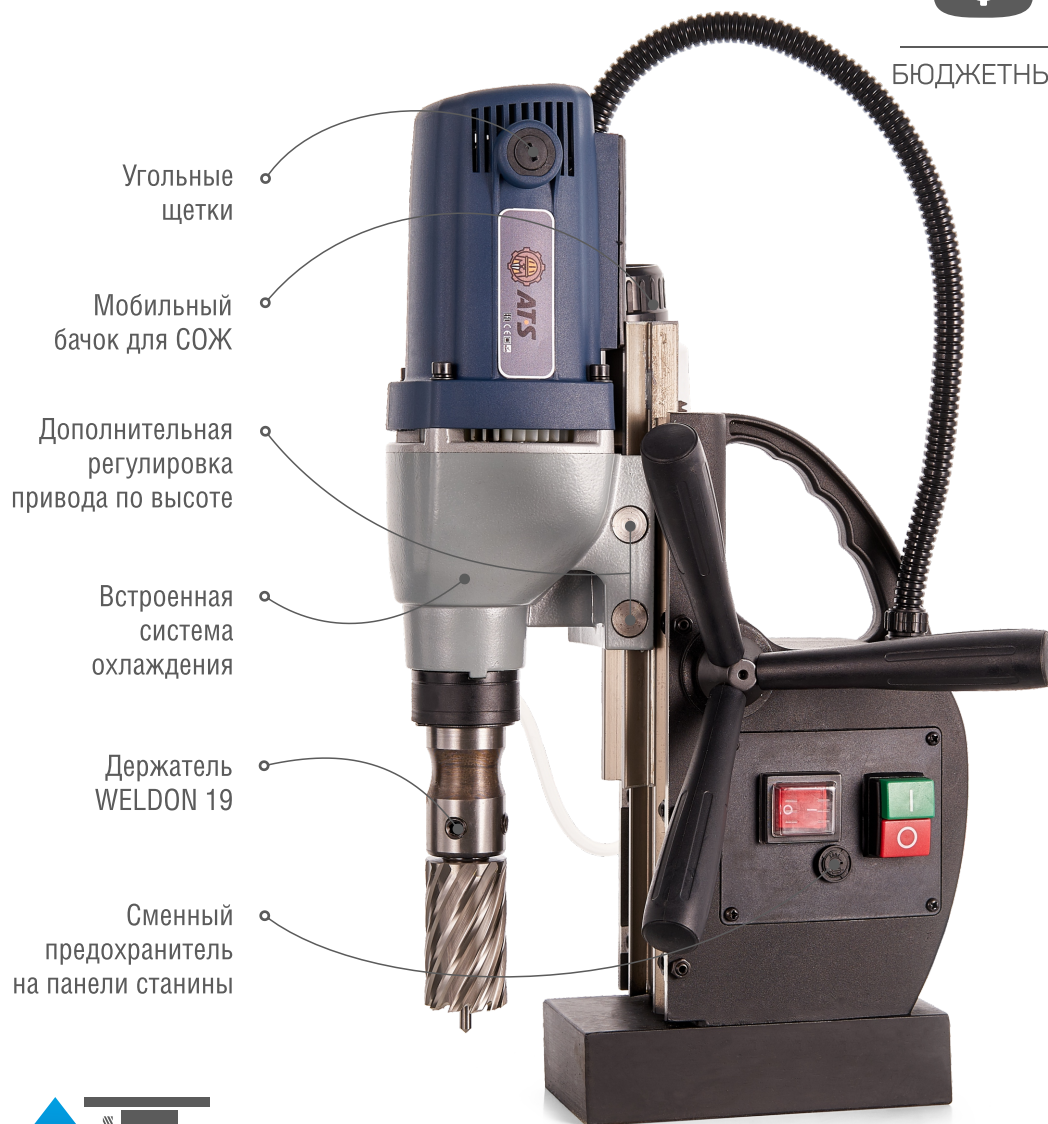

Угольные
щетки


Мобильный
бачок для СОЖ

Дополнительная
регулировка
привода по высоте

Встроенная
система
охлаждения

Держатель
WELDON 19

Сменный
предохранитель
на панели станины

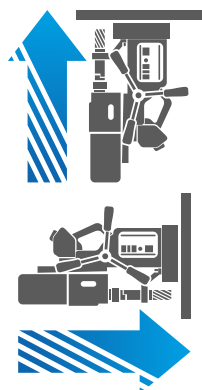

Модель	SU-35E
Мощность, Вт	1 150
Скорость вращения, об/мин	600
Сверление корончатым сверлом, мм	до 35
Сверление спиральным сверлом, мм	до 13
Стандартный держатель	WELDON 19
Прижимная сила магнита, Н	12 000
Размеры магнита, мм Д x Ш x В	165 x 80 x 40
Габариты, мм Д x Ш x В	290 x 180 x 350
Вес, кг	9,2